
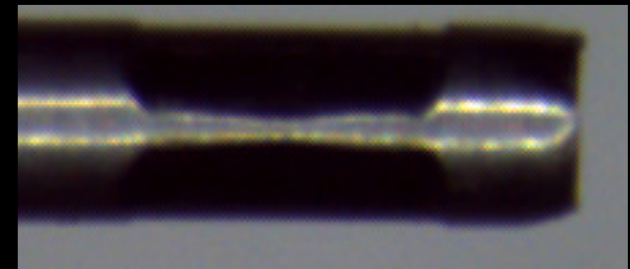


順送プレスによるつぶし加工


1. 形状記憶合金の加工

NT-E20 超弾性合金 つぶし加工

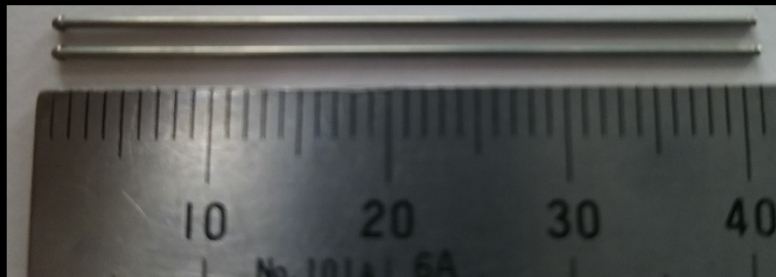

材質:NT-E20 ϕ 0.69

2. 切削材のつぶし加工

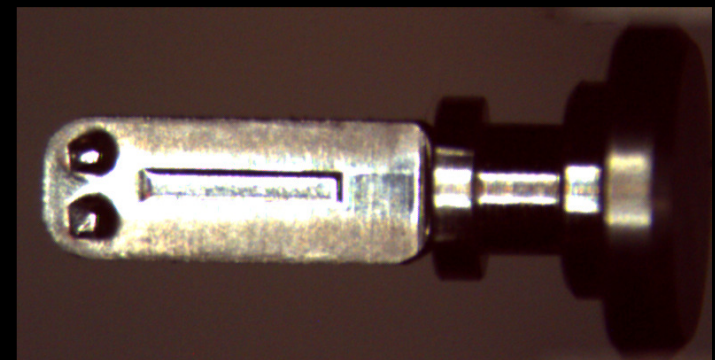

材質:SUS303CU

自動供給及び、順送金型により、コストに貢献します。